

Cha  
mbr  
es  
froid  
es



Isoler  
et protéger

# Isolation modulaire au coeur de la fraîcheur

La conservation des produits alimentaires par le froid implique des conditions d'hygiène et d'isolation irréprochables.

Dagard a mis au service de ses clients, son expérience et son exigence pour concevoir des chambres froides d'une très grande qualité.

Conçues par des professionnels pour des professionnels, elles répondent à toutes les contraintes.

Soucieux du respect de l'environnement et conformément au protocole de Kyoto, Dagard a éliminé les substituts HCFC des procédés de fabrication de ses panneaux et contribue ainsi à la protection de la couche d'ozone.

Cloisonnable, accolable, température positive ou négative, équipée ou non d'un groupe frigorifique, avec ou sans sol, chacun trouvera dans les différentes gammes, la chambre qui lui convient.




Bloc 3000

Easy Bloc

Taïga

Europa

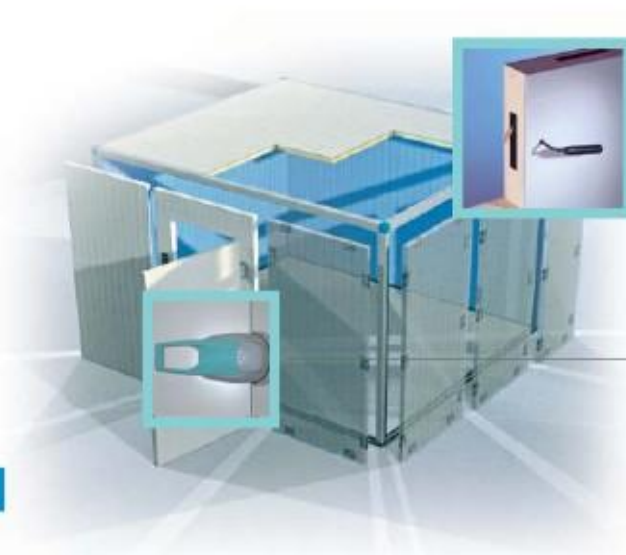

**Boîtier**  
les panneaux sont équipés de boîtiers d'assemblage came/axe garantissant la stabilité et l'étanchéité de l'ensemble, tout en permettant un montage et démontage rapides.

**Poignée**  
sur les portes pivotantes, une poignée au design ergonomique permet l'ouverture des bras chargés.

# L'héritage d'une conception

## 1 / CARACTÉRISTIQUES

	modulable	cloisonnable	accolable	2 épaisseurs 60 et 100 mm	3 épaisseurs 60,100 et 150 mm	avec sol	sans sol
BLOC 3000	✓			✓		✓	✓
EASY BLOC	✓			✓		✓	
TAÏGA	✓	✓		✓		✓	✓
EUROPA	✓	✓	✓		✓	✓	✓

## 2 / PAROIS

Panneaux au module de 20 ou 40 cm, lisses ou nervurés, en tôle prélaquée, épaisseur 5/10ème ou 6/10ème, blanc, qualité alimentaire, âme en mousse polyuréthane haute densité sans HCFC.

## 3 / SOLS

- sol standard : tôle d'acier 6/10ème recouverte d'un film PVC gris et collée sur un contreplaqué
- sol renforcé : inox gaufré 6/10ème collée sur un contreplaqué CTBX renforcé d'une tôle d'acier

charges des panneaux de sol	charge uniformément répartie	charge statique concentrée	charge dynamique sur chariot à 4 roues caoutchoutées
sol standard	3 000 kg/m <sup>2</sup>	400 kg/60 cm <sup>2</sup>	500 kg/m <sup>2</sup>
sol renforcé	4 000 kg/m <sup>2</sup>	500 kg/60 cm <sup>2</sup>	800 kg/m <sup>2</sup>



panneaux de sol ép.60,100 ou 150 mm

## 4 / PORTES

	pivotante	coulissante	isoplan	va et vient	rideau à lanières
BLOC 3000	✓				
EASY BLOC	✓				
TAÏGA	✓	✓	✓	✓	✓
EUROPA	✓	✓	✓	✓	✓



couleur standard : blanc - autre couleur selon nuancier

## 5 / AMÉNAGEMENTS

- rayonnages 4 niveaux, profondeur 36 ou 46 cm, montants en duralinox, clayettes amovibles en polyéthylène, marque NF hygiène alimentaire.
- portiques barres à dents ou barres lisses en inox ou acier galvanisé, hauteur 215 cm.





# Cellule Bloc 3000

## quand simplicité rime avec efficacité

La cellule Bloc 3000 répond parfaitement aux besoins les plus pointus en matière de conservation de denrées alimentaires. Ses caractéristiques dimensionnelles permettent une intégration parfaite dans les lieux difficiles d'accès ou dans des locaux exigus.

### Epaisseurs

- 60 mm pour les températures positives
- 100 mm pour les températures positives et négatives jusqu'à -25°C

### Dimensions intérieures

- largeur x profondeur : 123 x 123 cm à 243 x 243 cm
- hauteur 185,5 cm

### Porte pivotante

- huisserie largeur 120 cm, excentrée permettant la pose des rayonnages sur 3 cotés
- passage libre 185,5 x 70 cm
- réversible pour les cellules avec sol
- charnière à contact

### Points +

- idéale pour les locaux exigus
- facile d'entretien
- installation rapide
- économique





# Cellule Easy Bloc

## un tout en un

Easy Bloc est née de l'alliance parfaite entre les cellules de la gamme Bloc 3000 et un équipement frigorifique High-Tech. La simplicité du montage de l'enceinte et de son groupe assure une mise en service rapide.

### Epaisseurs

- 60 mm pour les températures positives
- 100 mm pour les températures positives et négatives jusqu'à -25°C

### Dimensions intérieures

- largeur x profondeur : 123 x 123 cm à 243 x 243 cm
- hauteur 185,5 cm

### Porte pivotante

- huisserie largeur 120 cm, excentrée permettant la pose des rayonnages sur 3 cotés
- passage libre 185,5 x 70 cm
- réversible répondant aux aléas d'agencement
- charnière à contact

### Panneau technique support groupe

- encoches de fixation, réservation pour évacuation des eaux de condensation, soupape en négatif

type de groupe	puissance frigorifique (T° ext 35°C)	puissance électrique absorbée
positif +2°C	1 kW	600 W
négatif -18°C <small>ép.100 uniquement</small>	1 kW	900 W
négatif -25°C <small>ép.100 uniquement</small>	1,4 kW	1500 W

### Rayonnages

Chaque cellule possède son kit rayonnage conçu pour optimiser l'espace de rangement.

### Points +

- compacte et performante
- installation simplifiée
- mise en service rapide
- volume de stockage optimisé



Groupe frigorifique

- alimentation 230V
- système d'évaporation des eaux de condensation
- insonorisation du compresseur
- régulateur électronique
- système automatique d'alarme
- régulation électronique
- traitement cataphorèse de l'évaporateur

Charnière à contact permet l'arrêt du groupe et l'éclairage de la chambre lors de l'ouverture de la porte.





# Chambre Taïga

## l'assurance d'une hygiène parfaite

Toutes les contraintes d'environnement, d'utilisation et d'installation ont été recensées pour concevoir la gamme des chambres froides Taïga. Ses angles arrondis en paroi, plafond et au sol contribuent à l'esthétique et répondent aux normes sanitaires les plus strictes en facilitant le nettoyage.

### Epaisseurs

- 60 mm pour les températures positives
- 100 mm pour les températures positives et négatives jusqu'à -25°C

### Dimensions intérieures

- largeur x profondeur : de 83x83 cm à 403x603 cm par multiples de 20 ou 40 cm
  - 3 hauteurs 203 - 223 - 243 cm
- Nous consulter pour toutes dimensions supérieures

### Portes

- pivotantes et coulissantes isothermes
- va et vient et isoplanes sur les cloisons intérieures

### Accessoires

Rayonnages, portiques barre à dents, trempins d'accès, lisses de protection, rideaux à lanières...

### Points +

- évolutive
- esthétique
- cloisonnable
- montage rapide



Coins d'angle et angles rappelant les couleurs de la poignée.

U plinthe  
raccordement au sol par U  
plinthe pour les chambres sans  
sol. Rapidité de montage, étan-  
chéité maximum.



# Chambre Europa

## évolutive au rythme de vos projets

Cloisonnable, accolable dans des épaisseurs et des hauteurs différentes, la chambre Europa permet de réaliser des installations des plus simples aux plus complexes. Pour tous types d'activités commerciales ou industrielles, elle s'adaptait à vos besoins de développements.

### Epaisseurs

- 60 mm pour les températures positives
- 100 mm pour les températures positives et négatives jusqu'à -25°C
- 150 mm pour la conservation de produits surgelés et congelés jusqu'à -40°C

### Dimensions intérieures

- largeur x profondeur : par multiples de 20 ou 40 cm à partir de 80x80 cm
  - 3 hauteurs 201,5 - 221,5 - 241,5 cm
- Nous consulter pour toutes dimensions supérieures

### Portes

- pivotantes et coulissantes isothermes
- va et vient et isoplanes sur les cloisons intérieures

### Accessoires

Rayonnages, portiques barre à dents, trempins d'accès, lisses de protection, rideaux à lanières...

### Points +

- modulaire
- accolable
- cloisonnable
- évolutive



**Sol inox**  
recommandé dans les chambres où le trafic est intense et les charges importantes.

**Finition**  
plinthes, congés d'angle, lisses de protection viennent parfaire la finition et faciliter le nettoyage

DCF-000  
Documen  
non  
contract  
Dagard s  
réserve l  
droit de  
modifier  
produits  
préavis -

Votre distributeur



LE FROID  
Km 4, Bd du Centenaire de la commune de Dakar – BP 6734 Dakar, Sénégal  
Tél : 221 33 832 17 65 – Fax : 221 33 832 17 65  
Email : [info@lefroidclimatisation.com](mailto:info@lefroidclimatisation.com)